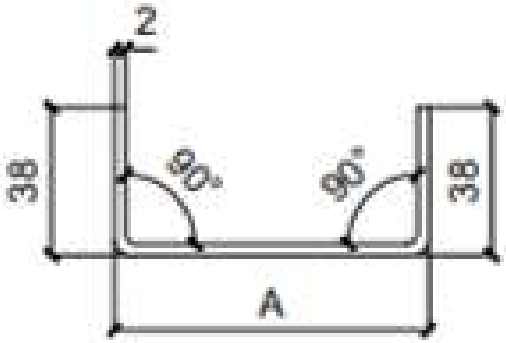
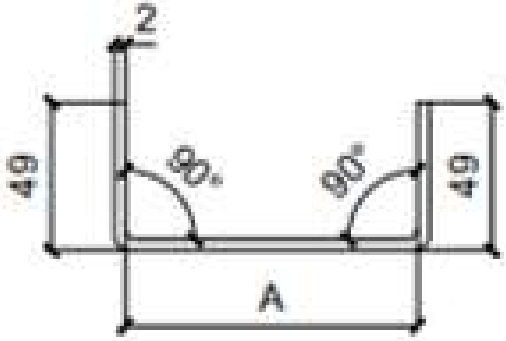
Фасонные изделия усиленные (t = 2,0 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	A, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса 1 п.м., кг	Использование в узлах
	ФИУ6х35	35	50	111	1.74	1.3.5
	ФИУ6х65	65	80	141	2.21	
	ФИУ6х85	85	100	161	2.53	
	ФИУ6х105	105	120	181	2.84	
	ФИУ6х135	135	150	211	3.31	
	ФИУ6х185	185	200	261	4.10	
	ФИУ6х235	235	250	311	4.88	
	ФИУ7х50	52	50	150	2.36	1.3.4
	ФИУ7х80	82	80	180	2.83	
	ФИУ7х100	102	100	200	3.14	
	ФИУ7х120	122	120	220	3.45	
	ФИУ7х150	152	150	250	3.93	
	ФИУ7х200	202	200	300	4.71	
	ФИУ7х250	252	250	350	5.50	

1. На все изделия, кроме ЦН (ФИУ), обязательна услуга нанесения пленки.
2. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.
3. Допуск на отклонение по градусам составляет ±1°.
4. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ±3 мм
5. Стандартная длина фасонных изделий ФИУ составляет 1250 мм, возможна длина 3000 мм по согласованию с производством.

* - возможность производства только на заводе в г.Лобня